


BATARDEAU INDUSTRIEL A LAMES

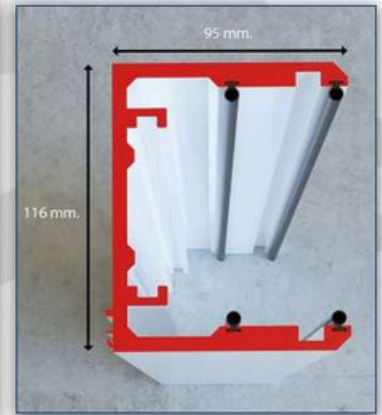


COMPOSE d'éléments en aluminium extrudé.
Lames de 250mm de hauteur x 86 mm d'épaisseur à empiler
et munies de 4 joints en EPDM par lame.

Coloris BRUT.
Les lames sont glissées de chaque côté dans les poteaux de
fixation et fixées en haut par des pièces de serrage.

La dernière lame est munie de 2 joints de seuil.

2 Poteaux de 95mm d'épaisseur (réduction du passage entre
murs) x116 mm e largeur (profondeur dans l'épaisseur des murs)
à fixer entre tableaux par l'intermédiaire de chevilles.

Fabrication possible jusqu'à 6 mètres sans poteau intermédiaire.
Inertie x 2421.46 y 278.5
Poids par lame au mètre linéaire 8.09 kg

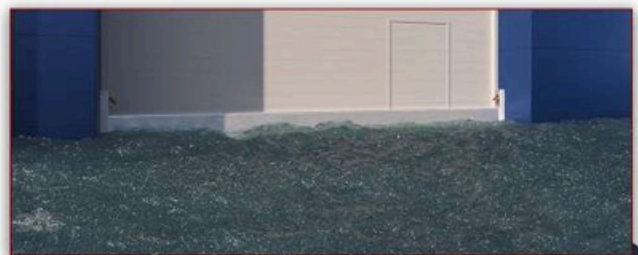

17 les fontaines
45270 Moulon
0748616590
06 65 02 86 51
contact@equipagro-env.fr